




**ENTRE/MATIC**

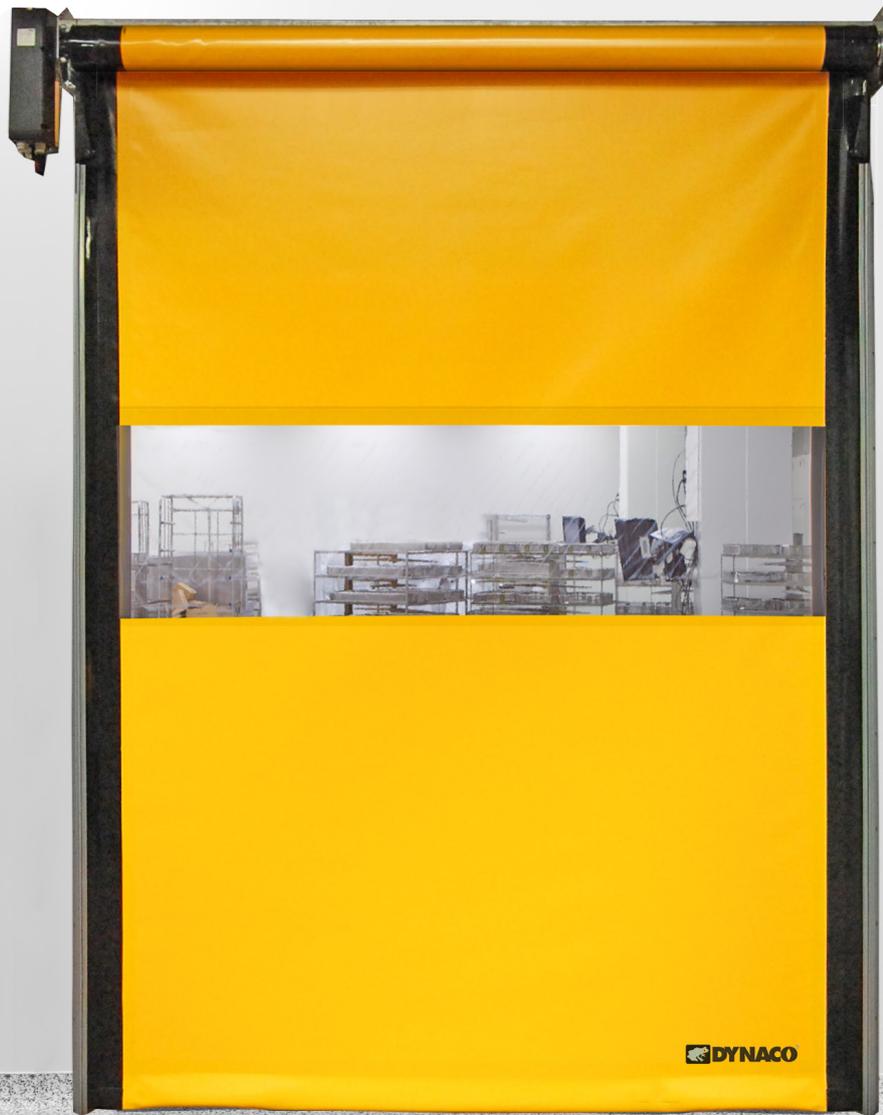

# DYNACO D-310


**Gravity  
driven**

low friction technology



porte intérieure

[www.dynacodoor.com](http://www.dynacodoor.com)

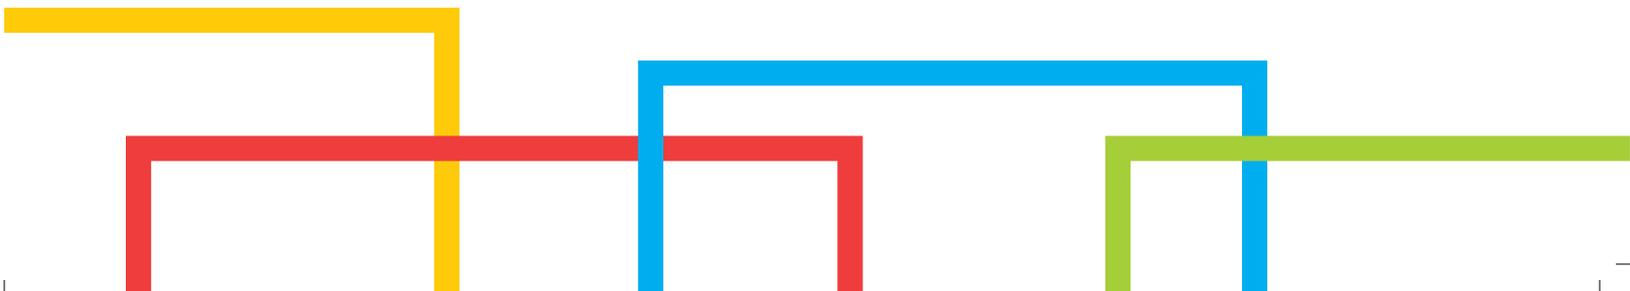


# DYNACO D-310

La Dynaco D-310 LF (Low Friction ou friction réduite) est conçue pour des applications intérieures. Elle offre une solution d'entrée parfaite pour les applications qui visent à 25.000 cycles par an.

Comme toute porte Dynaco, la D-310 LF demande peu de place. Elle protège votre installation contre les courants d'air, l'humidité, la pollution et la poussière. Grâce à sa vitesse et son étanchéité, la Dynaco D-310 LF améliore votre trafic interne tout en augmentant le confort des employés. Une porte Dynaco D-310 LF assure également d'importantes économies d'énergie.

- **VITESSE D'OUVERTURE:**  
Jusqu'à 1 m/s.
- **BONNE ÉTANCHÉITÉ:**  
Les glissières brevetées et la technologie "BEAD" assurent une bonne étanchéité et permettent d'optimiser les coûts d'énergie.
- **ACCIDENTABLE SANS DÉGÂT, RÉINSERTION SANS INTERVENTION:**  
Le tablier se réinsère automatiquement après collision. Ceci permet de réduire la maintenance et les interruptions de production au minimum.
- **SÉCURITÉ DES UTILISATEURS:**  
L'absence de raidisseurs et la souplesse du tablier rendent la porte intrinsèquement inoffensive.
- **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT:**  
Le nombre d'éléments d'usure est réduit au minimum.
- **CONFORME EN13241-1**

Bâche imprimable

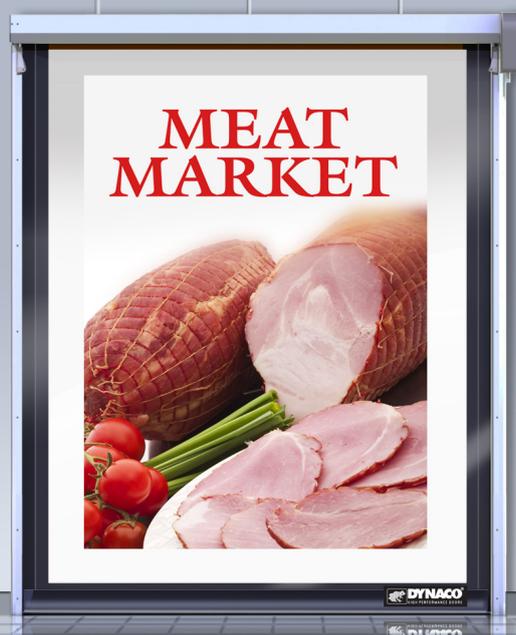

Moteur avec capotage optionnel



# Gravity driven

low friction technology



porte intérieure

## NORMES EN13241-1

Norme	Réf.	Test suiv.	Résultat
Étanchéité à l'eau	EN 12425	EN 12489	0
Pression de vent	EN 12424	EN 12444	Classe 1*
Perméabilité à l'air	EN 12426	EN 12427	0
Sécurité d'ouverture	EN 12453	EN 12445	Conforme
Résistance mécanique	EN 12604	EN 12605	Conforme
Forces opératoires	EN 12604	EN 12605	Conforme


\* Uniquement pour applications intérieures

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Dimensions max.</b>	L 3.000 mm x H 3.000 mm
<b>Vitesse d'ouverture</b> <b>Vitesse fermeture</b>	jusque 1 m/s jusque 1 m/s
<b>Structure</b>	Acier plié 37 x 52 x 3 mm, galvanisé avant découpe et pliage
<b>Tambour</b>	Acier - Ø 102 x 2 mm.
<b>Glissières</b>	Polyéthylène renforcé (PE-UHMW1000)
<b>Moteur</b>	2 pôles, avec frein. Puissance 0,5 kW Indice de protection: IP 54 Gestion de contrôle intégré
<b>Commandes</b>	Boutons poussoirs ouverture- fermeture - stop standard
<b>Détecteurs standard</b>	Barrage infrarouge: 60mm du sol DBD: détecteur de bon déroulement
<b>Alimentation</b>	Triphasé 230 V / 400 V - 6 A / 3 A Monophasé pas disponible
<b>Fréquence</b>	Fréquence: 50 Hz
<b>Température d'utilisation conseillée</b>	+ 5 °C jusque + 40 °C
<b>Couleurs comparables à:</b>	Jaune RAL1003  Vert RAL6005  Orange RAL2004  Gris RAL7035  Rouge RAL3000  Blanc RAL9010  Bleu RAL5002  Noir RAL9005 
[Déviation possible. Des échantillons sont disponibles sur demande]	

## Glissières "low friction"


Capotage optionnel

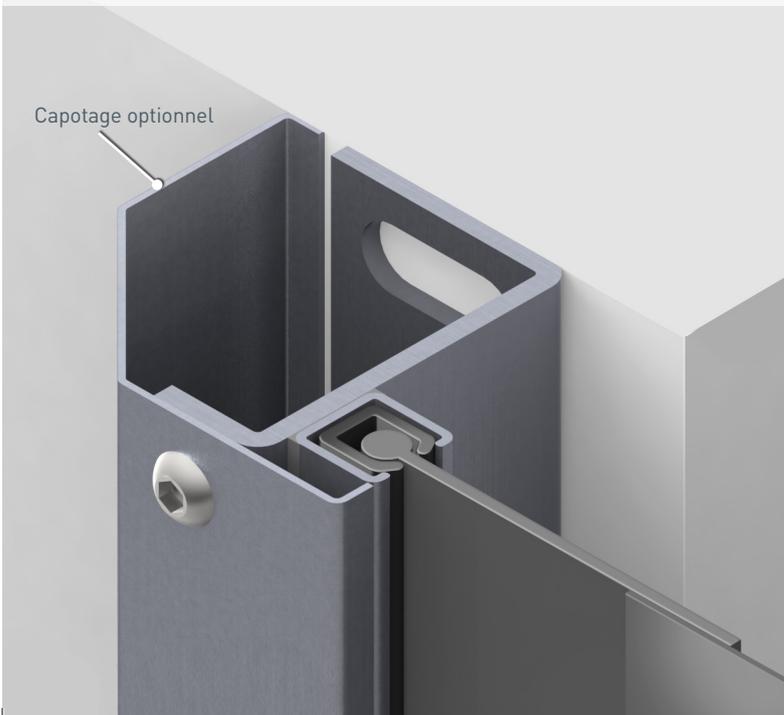

## Bloc de réintroduction<sup>PT</sup>



## Dimensions et exigences d'installation Dynaco D-310

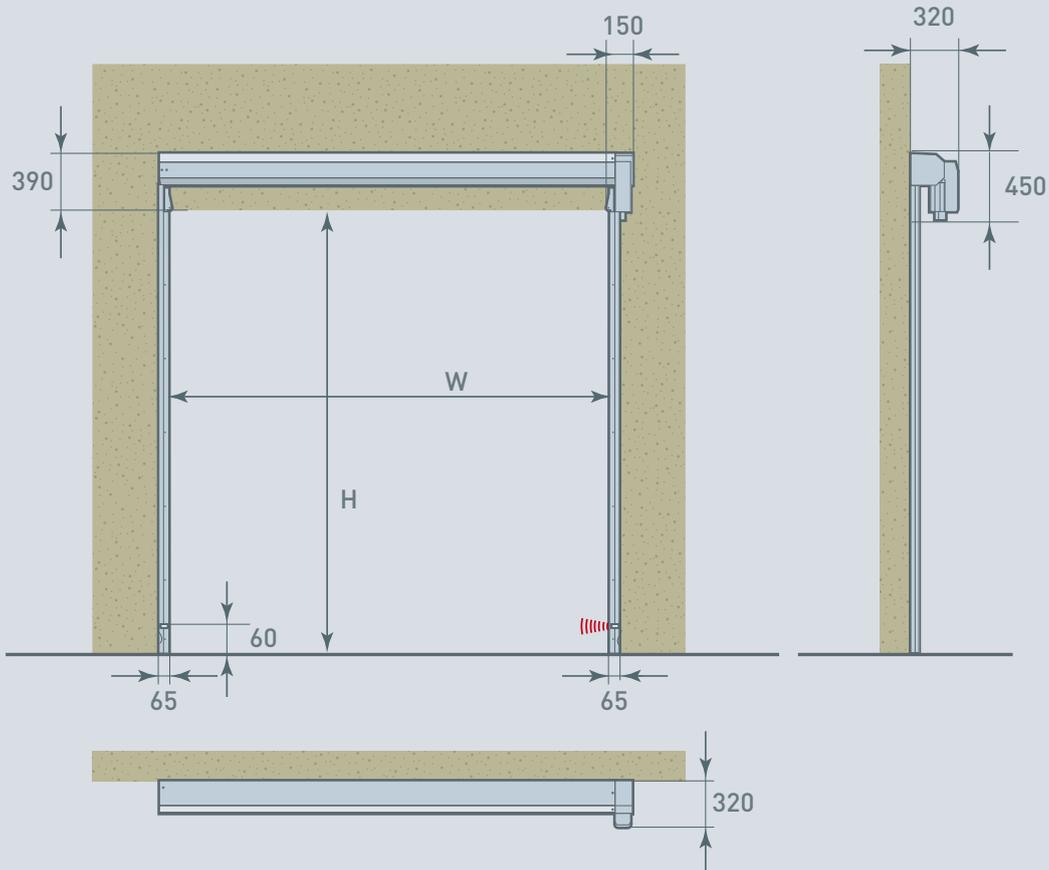

Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d'ajouter les espaces nécessaires pour le montage et la maintenance.

REMARQUE: en fonction de l'analyse de risque de l'environnement, des boutons poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.

© Tous droits réservés par Entrematic Group AB – 2016

Les produits Dynaco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement continu des produits, Entrematic Belgium NV se réserve le droit de changer les caractéristiques de ses produits ou des composants sans avis antérieur.

Avertissement:

Pour un usage correct de nos produits, voir les manuels d'utilisation.

Tout ce qui est indiqué dans cette brochure n'est valable que sous les conditions d'utilisation indiquées dans le manuel et à condition que la porte ait été installée et maintenue correctement et ne soit pas soumise à des abus ou à des négligences.

ENTREMATI~~C~~ BELGIUM NV  
 Waverstraat 21  
 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)  
 Tel. +32 53 72 98 98  
 Fax. +32 53 72 98 50  
 info.dynaco.eu@entrematic.com  
 www.dynacodoor.com

**ENTREMATI~~C~~**

