ENTRE//MATIC

DYNACO D-501
COMPACT

Push-Pull
gear driven technology



porte intérieure

www.dynacodoor.com

DYNACO D-501 COMPACT

La Dynaco D-501 Compact a été spécialement conçue pour les applications industrielles intérieures de taille moyenne, à usage intensif.
Le cordon «Push Pull» et le système de réintroduction améliorés augmentent la fiabilité et le confort d'utilisation.
La Dynaco D-501 Compact opère rapidement, aisément et silencieusement. Elle protège votre installation contre les courants d'air, l'humidité et la poussière. Sa vitesse d'ouverture et son étanchéité améliorent votre trafic interne, contrôlent l'environnement et assurent des économies d'énergie.

- **TECHNOLOGIE «PUSH PULL»:**
  Système d'entraînement unique pour longévité accrue
- **ACCIDENTABLE SANS DÉGÂT, AUTORÉPARABLE SANS INTERVENTION**
  Le tablier se réinsère automatiquement après collision. Sans frais de réparation ni interruption de production.
- **VITESSE D'OUVERTURE ÉLEVÉE:**
  Jusqu'à 2,4 m/s, suivant les dimensions.
  Vitesse de fermeture 1,2 m/s.
- **ETANCHÉITÉ SUPÉRIEURE:**
  Glissières brevetées. Sans latte ni brosse.
- **SÉCURITÉ DES UTILISATEURS:**
  Tablier flexible sans élément rigide.
- **CONFORT D'USAGE:**
  Détecteur DYNACO de bas de porte sans fil.
- **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANCÉ:**
  Moteur piloté par un variateur de fréquence pour fonctionnement aisé et fiable. Peu d'éléments d'usure.
- **COFFRET DYNALOGIC:**
  Coffret à autodiagnostic simple à utiliser.
- **CONFORME EN13241-1**

Facile à nettoyer

Nouvelle Technologie "PUSH-PULL^{PT}"

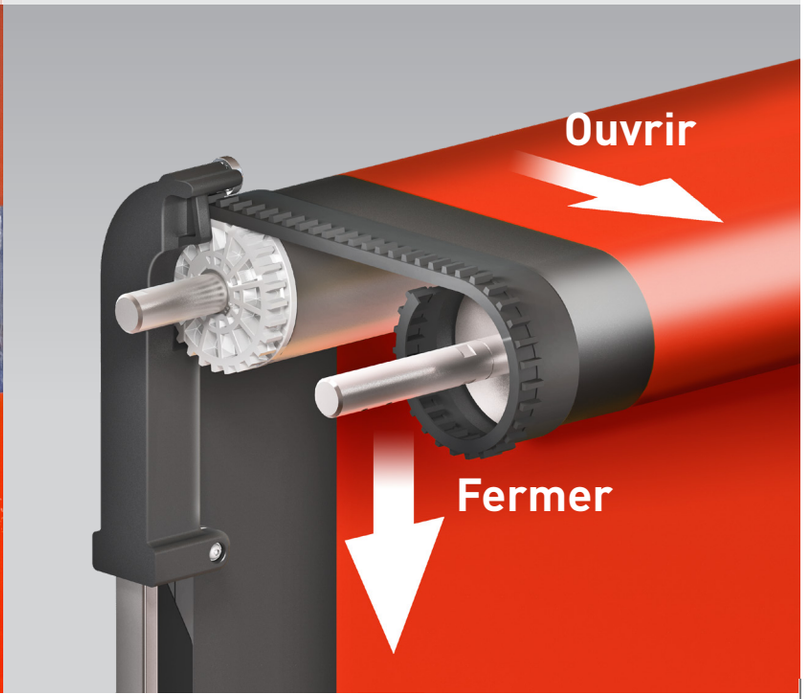

Push-Pull
gear driven technology

porte intérieure



NORMES EN13241-1

Norme	Réf.	Test suiv.	Résultat
Étanchéité à l'eau	EN 12425	EN 12489	Classe 2
Pression de vent	EN 12424	EN 12444	Classe 1*
Perméabilité à l'air	EN 12426	EN 12427	Classe 1**
Sécurité d'ouverture	EN 12453	EN 12445	Conforme
Mechanical resistance	EN 12604	EN 12605	Conforme
Résistance mécanique	EN 12604	EN 12605	Conforme
Transmission thermique	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m²K
Performance (cycles)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

* Uniquement pour applications intérieures
** Valable pour une porte de 3500 x 3500mm

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions max.	L 5.500 mm x H 5.500 mm
Vitesse d'ouverture **Vitesse fermeture**	Jusqu'à 2,4 m/s 1,2 m/s
Structure	Acier galvanisé: 80 x 40 x 3 mm. Option: acier inoxydable.
Tambour	Acier - Ø 102 x 2 mm.
Glissières	Polyéthylène renforcé (PE-UHMW 1000) sur ressorts
Moteur	4 pôles, sans frein - puissance: 0,75 kW ou 1,5 kW (selon dimensions et vitesse d'ouverture). Indice de protection: IP 65
Coffret de commande	DYNALOGIC équipé de: Disjoncteur, sectionneur général, temporisation réglable, bouton poussoir ouverture-reset, arrêt d'urgence et variateur de fréquence. Indice de protection: IP54
Détecteurs standard	Barrage infrarouge: 300 mm du sol. Détecteur DYNACO sans fil (WDD)
Alimentation **Fréquence**	Monophasé 230V 0,75 kW = 14 A / 1,5 kW = 16 A Fréquence: 50-60 Hz
Couleurs comparables à: (Déviation possible. Des échantillons sont disponibles sur demande)	Jaune RAL1003 Orange RAL2004 Rouge RAL3000 Bleu RAL5002 Vert RAL6005 Gris RAL7035 Blanc RAL9010 Noir RAL9005

Vue de la glissière et du cordon d'entraînement latéral

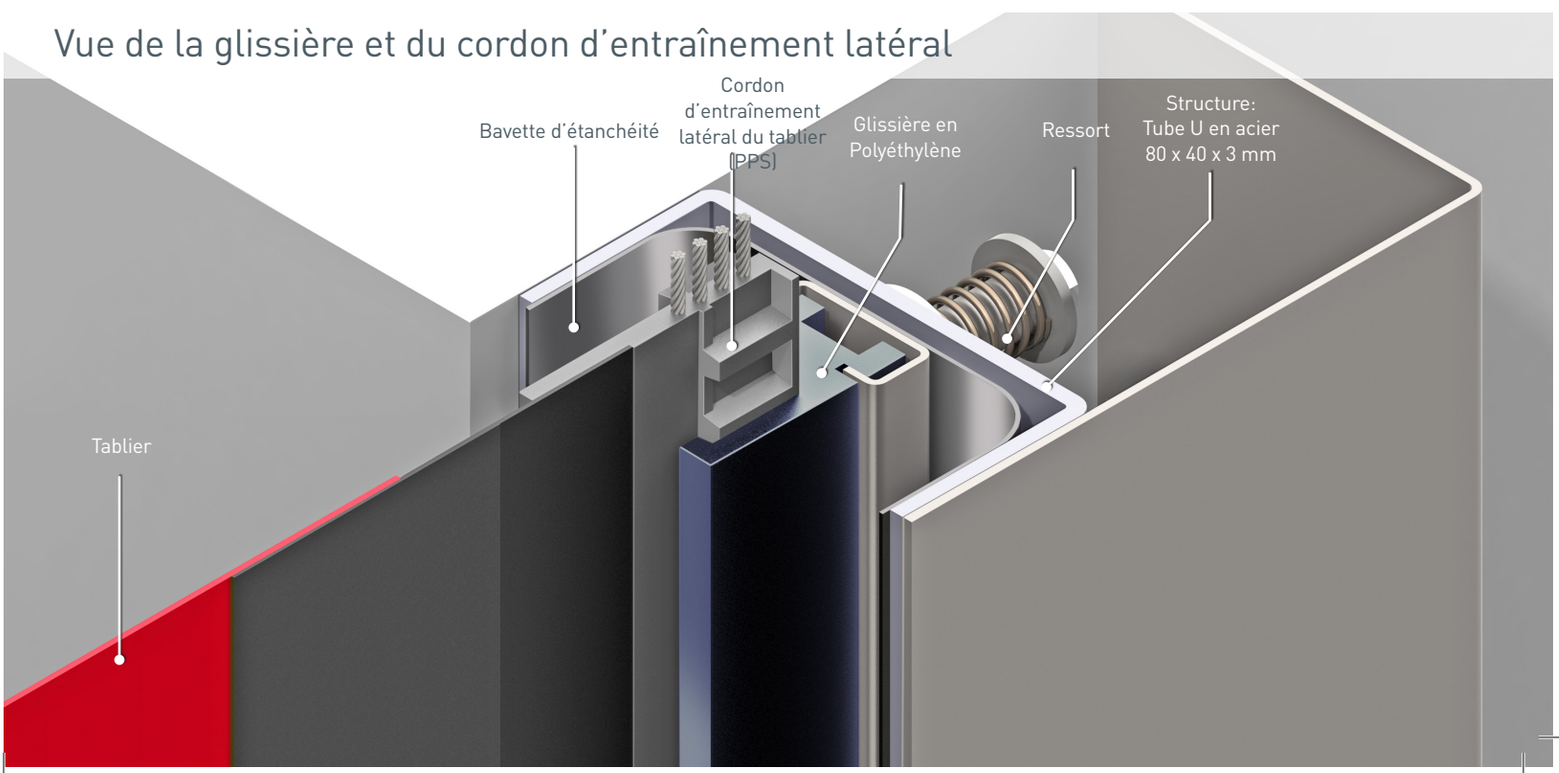

Dimensions et exigences d'installation Dynaco D-501 Compact

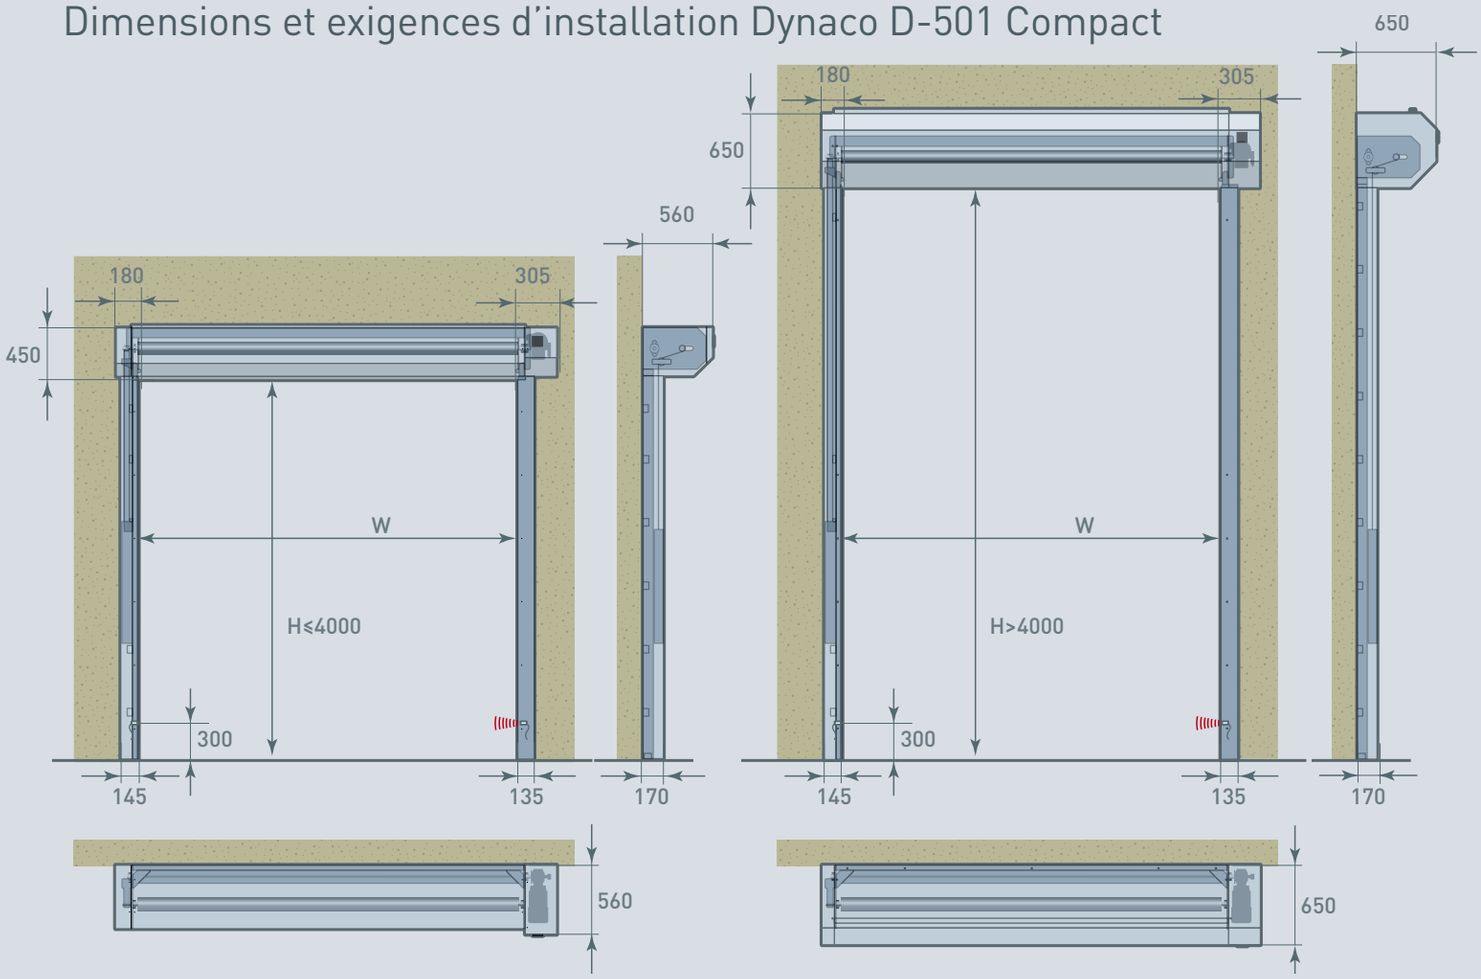

Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d'ajouter les espaces nécessaires pour le montage et la maintenance.

REMARQUE: en fonction de l'analyse de risque de l'environnement, des boutons poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.

© Tous droits réservés par Entrematic Group AB – 2018

Les produits Dynaco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement continu des produits, Entrematic Belgium NV se réserve le droit de changer les caractéristiques de ses produits ou des composants sans avis antérieur.
Avertissement:
Pour un usage correct de nos produits, voir les manuels d'utilisation.
Tout ce qui est indiqué dans cette brochure n'est valable que sous les conditions d'utilisation indiquées dans le manuel et à condition que la porte ait été installée et maintenue correctement et ne soit pas soumise à des abus ou à des négligences.

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com
www.dynacodoor.com

PS-D-501 C -FR-V2.3