


Société: .....

Référence chantier: .....

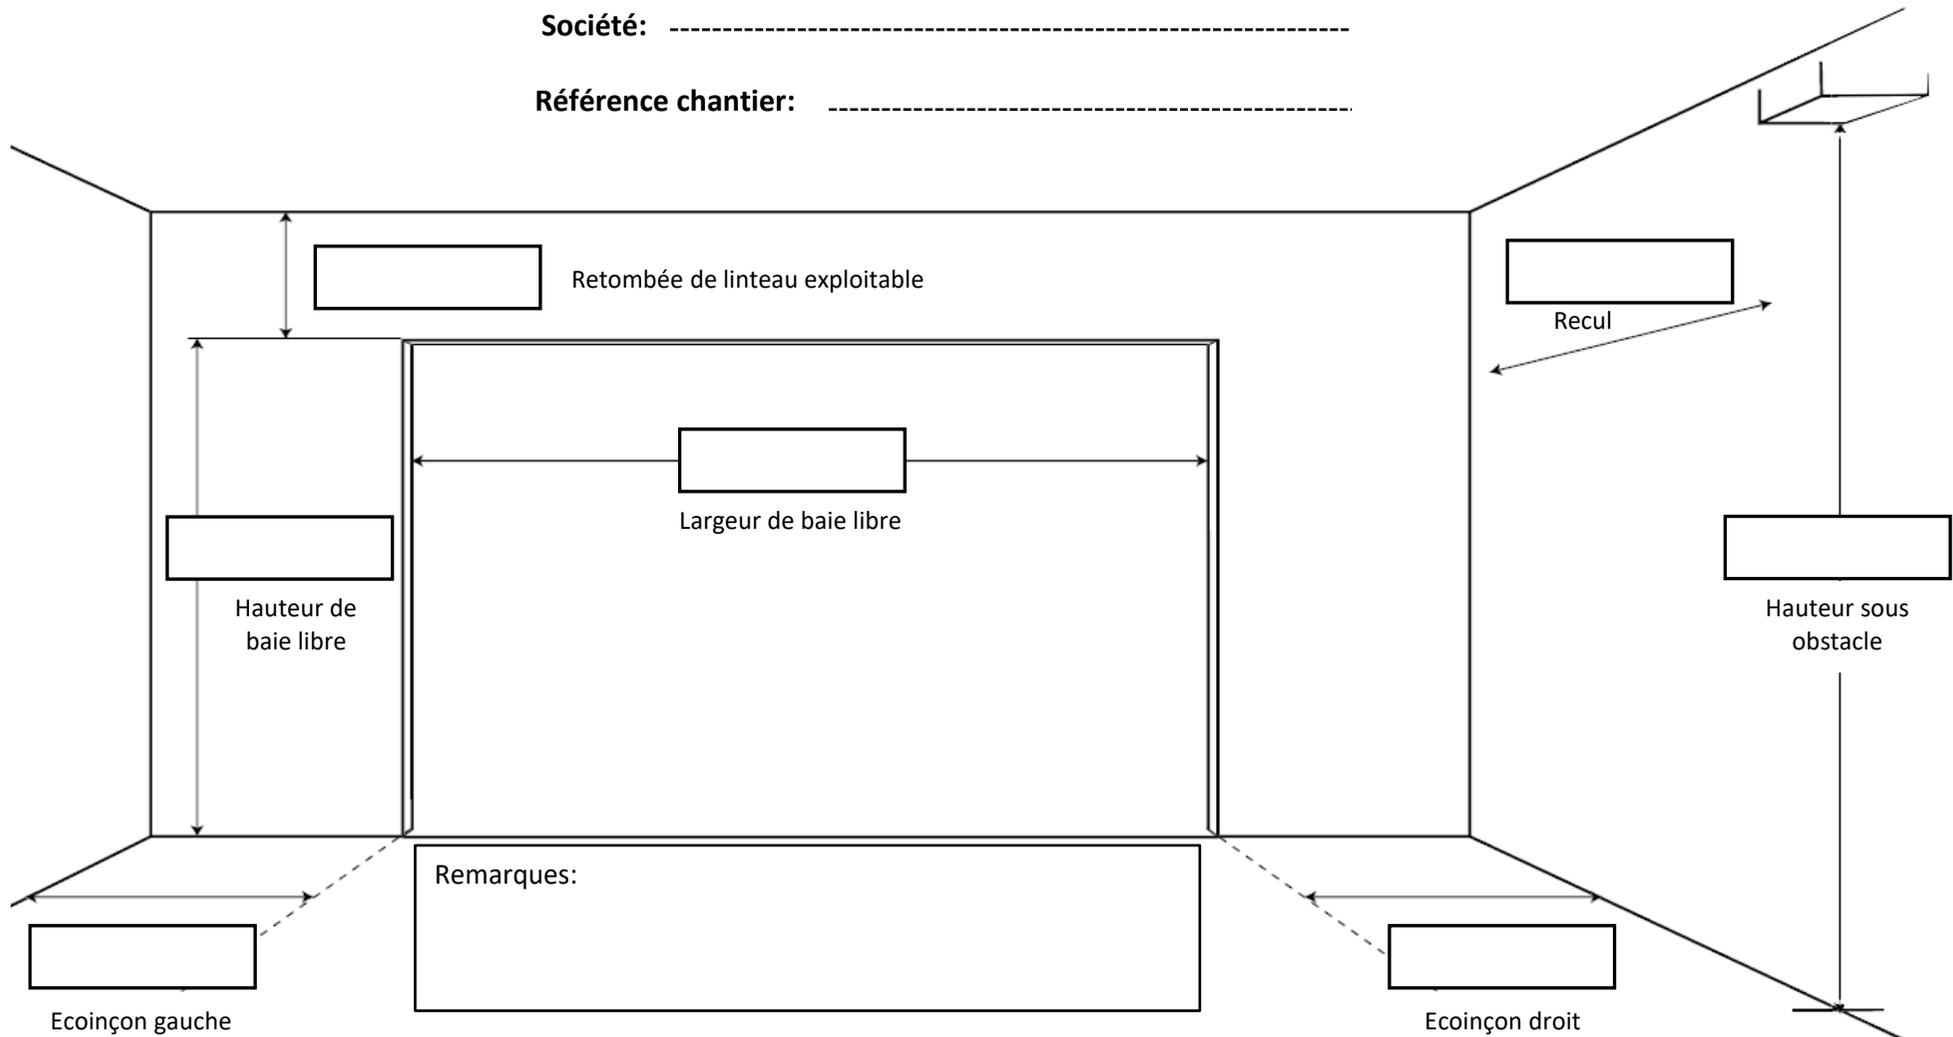

**Verifier:**

- que les murs sont perpendiculaires à la baie. Si l'angle est inférieur à 90°, s'assurer que la pose des rails horizontaux est possible,
- l'absence d'un tuyau d'évacuation, ou d'une poutre de renfort au plafond, empêchant l'ouverture totale de la porte,

- la présence d'une porte de service dont les rails horizontaux pourraient empêcher l'ouverture
- l'absence d'une pente intérieure qui réduit la hauteur de passage sous la porte, lorsqu'elle est ouverte.

## Demande de devis

## Bon de commande

Date: ..... Réf chantier: ..... Etabli(e) par M. : .....

Société: ..... Adresse: .....

Mail: ..... Tél: .....

### DIMENSIONS ET FINITIONS: (Finition intérieure Stucco rainuré RAL 9016 sur tous les panneaux)

Largeur de passage libre: ..... Hauteur de passage libre: .....

#### Type de levée:

Levée standard (NL)     Levée Verticale (VL)     Levée réduite (LHR)     Levée Haute (HL)  
 Option ressorts surbaissés pour VL et HL     Option pente aux rails .....°

#### Finition:

<b>STUCCO Rainuré</b>	RAL 9016	RAL 9006	RAL 9007	RAL 7016	RAL 5010
	RAL 3000	RAL 1015	RAL 9002	RAL .....	
<b>MICRORAINURE</b>	RAL 9016	RAL 9006	RAL 7016		

Laquage profilés haut et bas


### ACCESSOIRES TABLIER

Hublot rectangulaire (680 x 370 mm)    Hublot ovale (663 x 343 mm)    Hublot rond (Ø 329 mm)  
 Qté hublots: ..... Positionnement: ..... Rangée sur panneau inter    Rangée sur panneau haut  
 Grille de protection hublot RAL 9016 (630 x 440 mm)  
 Grille de ventilation Alu (600 x 300 mm)    Grille de ventilation Alu (500 x 100 mm)    Qté grilles .....  
 Section CRISTAL aluminium anodisé (type de vitrage à préciser)    Qté: .....  
 Vitrages simples 3 mm PMMA    Vitrages doubles 2 x 2,5 mm PMMA  
 Vitrages simples 3 mm Polycarbonate    Vitrages combi 2 x 3 mm Polycarbonate/PMMA  
 Vitrages simple 1 x 4 mm verre Sécurité    Vitrages Polycarbonate alvéolaire  
 Laquage simple face RAL .....    Laquage double faces RAL .....  
 Laquage pare closes RAL .....

**Verrouillage**     Serrure incorporée à clé standard  
 Contact de sécurité serrure/verrou     Kit verrous cadénassable blanc (2 cadenas s'ouvrant + 4 clés)  


---

 Portillon incorporé    Standard    Seuil réduit\*    Poussant droit    Poussant gauche  
 Gauche vue int.    Droite vue int.    Centre  
 Barre anti panique     Laquage profilés  
 Sécurité radio    Sécurité filaire    \*Positionnement au centre uniquement

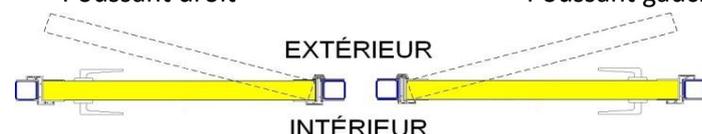

### MANŒUVRE

Motorisée homme mort    Motorisée automatique    Manuelle    Treuil box    Treuil déporté  
**Tension:**    400 V tri    230 V mono    **Manœuvre de secours:**    Chaîne    Rapide à corde  
 Automatisation barrière immatérielle    Moteur à gauche vue int.    Moteur à droite vue int.  
 Automatisation radio    Automatisation filaire  
 Récepteur CS300     Clavier à code     Contact à clé     Boîte 3 boutons sup.     Feu LED sup.  
 Eclairage de zone 230 V     Barrage cellule reflex sup.     Tirette sans fil     Détecteur de boucle  
 Emetteur 2 canaux    Qté: .....     Récepteur sup. 2 cnx     Autre: .....

### Observations: