


# RELEVE DE CHANTIER THERMOTEC Groupe SAFIR



Les portes et portails automatiques



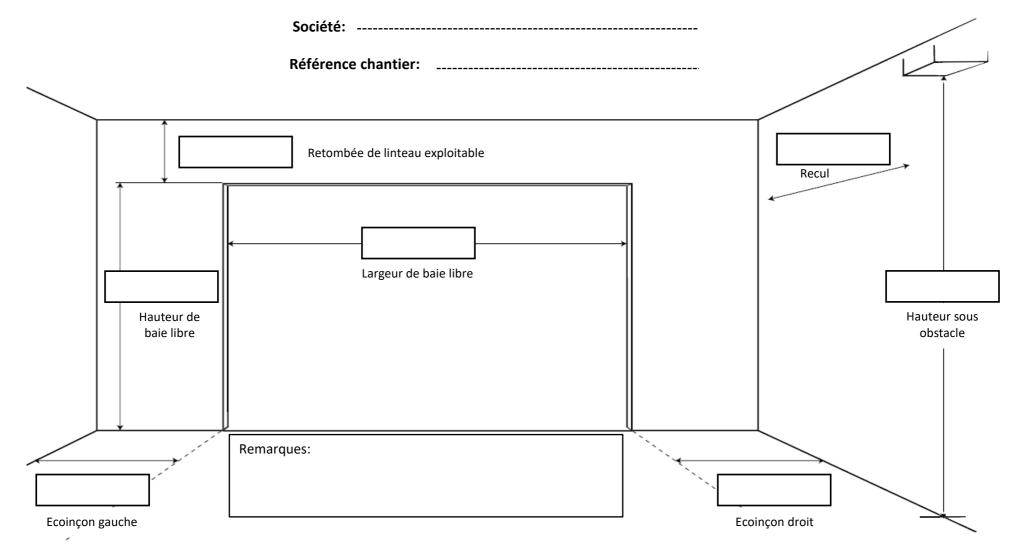

#### Vérifier:

- que les murs sont perpendiculaires à la baie. Si l'angle est inférieur à 90°, s'assurer que la pose des rails horizontaux est possible,
- l'absence d'un tuyau d'évacuation, ou d'une poutre de renfort au plafond, empêchant l'ouverture totale de la porte,
- la présence d'une porte de service dont les rails horizontaux pourraient empêcher l'ouverture
- l'absence d'une pente intérieure qui réduit la hauteur de passage sous la porte, lorsqu'elle est ouverte.



## **SAFIR THERMOTEC**

Porte sectionnelle industrielle avec panneaux épaisseur 80mm
Bon de commande

### Demande de devis

Date:	Réf chantier: Etabli(e) par M. :				
Société:	Adresse:				
Mail:			Tél:		
DIMENSIONS ET FINITIONS: (Finition intérieure Stucco rainuré RAL 9016)					
Largeur de passage libre:		Hauteur de pass	age libre:		
Type de levée:					
Levée standard (NL)	Levée Verticale (VL)	Levée ré	duite (LHR)	Levée Haute (H	HL)
Option ressorts surbaissés	s (VL et HL)	Option p	ente aux rails	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Finition:					
STUCCO Rainuré RAL 90	16	RAL			
Laquage profilés haut et b	oas				
ACCESSOIRES TABLIER					
Hublot rectangulaire (680)	x 370 mm)				
Qté hublots: Positionnement: Rangée sur panneau inter Rangée sur panneau haut					
Grille de protection hublot RAL 9016 (630 x 440 mm)					
Verrouillage:					
Serrure incorporée à clé standard    Kit verrous cadenassables blancs (2 cadenas s'entrouvrant + 4 clés)					
Contact de sécurité serrure/verrou					
MANŒUVRE					
Motorisée homme mort	Motorisée a	utomatique	Manuelle	Treuil box	Treuil déporté
Tension: 400 V tri		·			Rapide à corde
Automatisme barrière imi				Moteur à droit	·
Automatisme barrière immatérielle Moteur à gauche vue int. Moteur à droite vue int.  Automatisme radio Automatisme filaire					
	Clavier à code	Contact à clé	Boite 3 bouto	ons sun $\square$	Feu LED sup.
Eclairage de zone 230 V Barrage cellule reflex sup. Tirette sans fil Détecteur de boucle					
Emetteur 2 canaux Qté:		teur sup. 2 cnx	Autre		Detected de boucie
Observations:	песер			•	
Observations.					